

AX M-60 3.2 premium

AXSUN Solar
„Deutsche Module mit Charakter“

*Photovoltaikmodule aus deutscher Herstellung –
entwickelt und gefertigt mit oberschwäbischem
Qualitätsanspruch*

zuverlässig . stark . attraktiv

Extrem leistungsstarkes Photovoltaik-Solarmodul

- ▶ Hohe mechanische Belastbarkeit
- ▶ Optimale Sonnennutzung durch hocheffiziente monokristalline PERC-Zellen
- ▶ Mit Plussortierung für extra Erträge
- ▶ PID free
- ▶ EL geprüft

MADE IN
GERMANY 



HIGHPOWER!
Kleine Fläche, hohe Leistung

- ▶ 15 Jahre Produktgarantie
- ▶ 25 Jahre Premium-Produktgarantie optional erhältlich
- ▶ 25 Jahre lineare Leistungsgarantie
- ▶ Sehr gute Leistungstoleranz +0/+5Wp
- ▶ Kompatibel mit allen gängigen Wechselrichtern

- ▶ Permanente Fertigungskontrolle
- ▶ Verarbeitung hochwertiger Komponenten nach deutschem Qualitätsstandard



www.axsun.de

AX M-60_{3.2} premium

www.axsun.de

Grunddaten

Abmessungen (LxBxH)	1.665 x 1.002 x 40 mm
Gewicht	18 kg
Zellen	60 monokristalline Solarzellen (159 x 159 mm)
Frontglas	3,2 mm gehärtetes Sicherheits- solarglas mit hochwertiger Antireflexionsbeschichtung
Rahmen	eloxiertes Aluminiumprofil mit Hohlkammer und Entwässerungs- bohrungen, silbereloxiert
Bypass-Dioden	3 Stück (SMD-Dioden mit Kühlblech)
Anschlussdose	Kunststoff, Schutzart IP67
Kabel, Stecker	4mm ² Solarkabel, 1.000 mm Länge, hochwertiges Stecksystem, Original MC4
Maximale Spannung	1.000 V
Maximaler Rückstrom	20 A
Temperaturbereich	-40°C bis 85°C
Max. Druckbelastung (mit dritter Montageschiene, bitte Montageanleitung beachten)	7.200 Pascal
Max. Druckbelastung	5.400 Pascal
Max. dynamische Last	2.400 Pascal
Anwendungsklasse (nach IEC 61730)	A
Brandklasse (nach IEC 61730)	C
Schutzklasse	II
Laminat	Abmessungen 1.659 x 996 x 5 mm, Gewicht 16,9 kg

Elektrische Daten

unter Standard-Testbedingungen *


		AX M-60 320	AX M-60 325	AX M-60 330
Nennleistung	P_{MPP} [Wattpeak]	320 Wp	325 Wp	330 Wp
Nennspannung	U_{MPP} [Volt]	34,15 V	34,57 V	34,92 V
Nennstrom	I_{MPP} [Ampere]	9,37 A	9,40 A	9,45 A
Leerlaufspannung	U_{OC} [Volt]	42,01 V	42,53 V	42,95 V
Kurzschlussstrom	I_{SC} [Ampere]	10,02 A	10,05 A	10,10 A
Wirkungsgrad	η	19,18 %	19,48 %	19,78 %

Elektrisches Verhalten unter NOCT**

		AX M-60 320	AX M-60 325	AX M-60 330
Nennleistung NOCT	P_{NOCT} [Wattpeak]	232 Wp	236 Wp	239 Wp
Nennspannung	U_{MPP} [Volt]	30,56 V	30,94 V	31,24 V
Nennstrom	I_{MPP} [Ampere]	7,58 A	7,61 A	7,65 A
Leerlaufspannung	U_{OC} [Volt]	38,19 V	38,66 V	39,05 V
Kurzschlussstrom	I_{SC} [Ampere]	8,11 A	8,13 A	8,18 A

Temperaturkoeffizienten (bei Temperaturänderung)

Leistung	P_{MPP} [Wattpeak]	$Tk P_{MPP} = -0,38 \%/K$
Spannung	U_{OC} [Volt]	$Tk U_{OC} = -0,30 \%/K$
Strom	I_{SC} [Ampere]	$Tk I_{SC} = 0,06 \%/K$

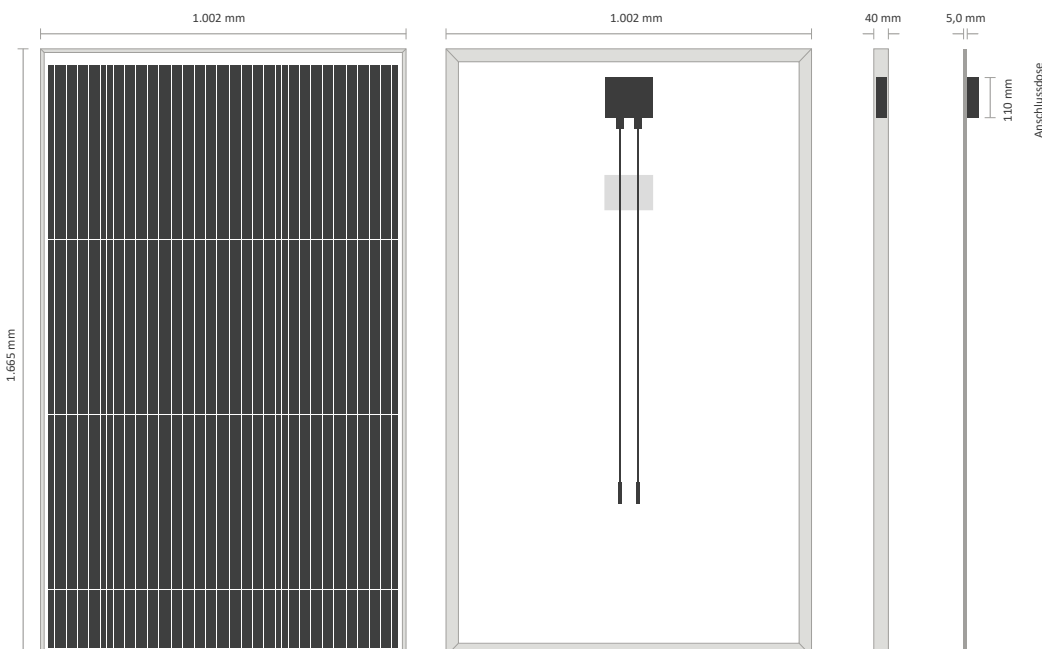

take way
for an easy way



Vertriebspartner AxSun Solar

MADE IN
GERMANY